

Carico statico
Static load
Charge statique
Statische Belastung




kg. 15000 max

Capacità olio
Oil capacity
Capacité huile
Ölmenge



L. 47

Peso argano
Gear weight
Poids treuil
Getriebegewicht

kg. 1350 M106B9
kg. 1800 M106

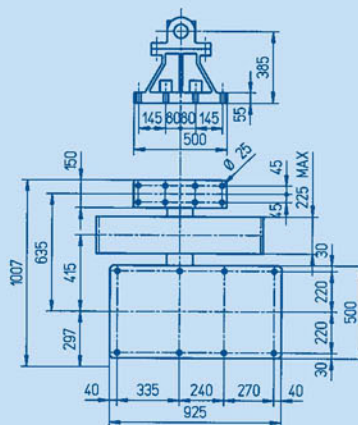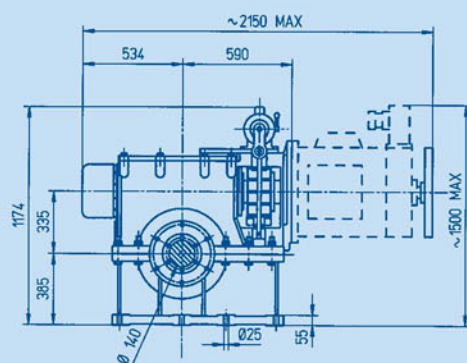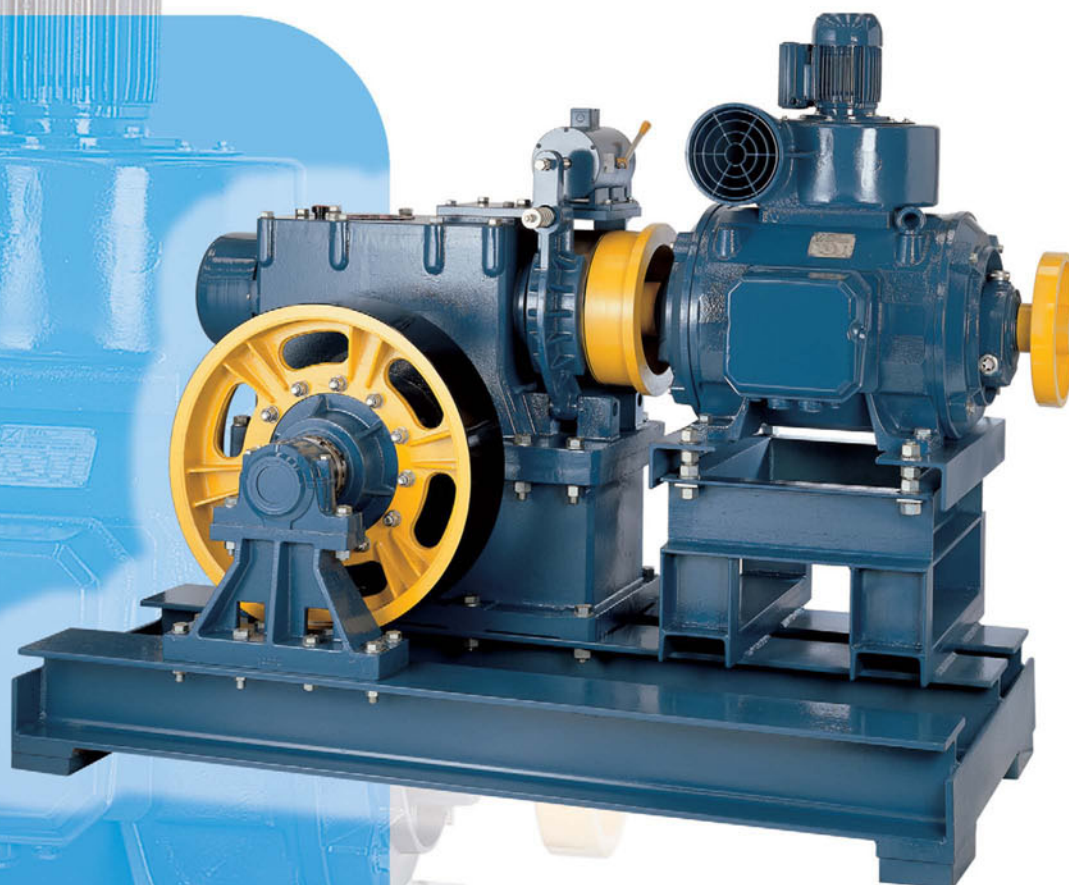

M106B9

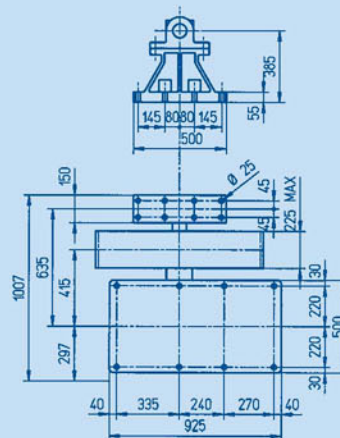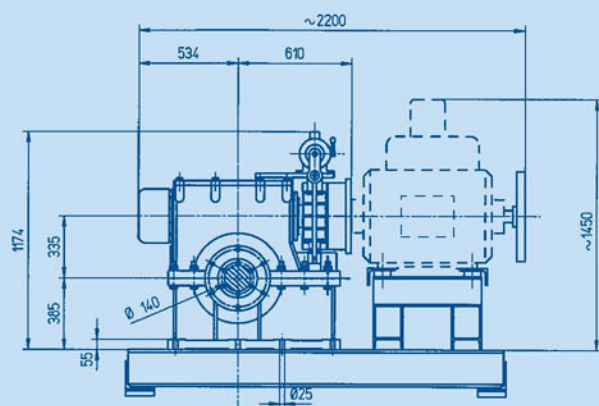

M106

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber



Portate in (daN). Con motori 4/16 poli, 1380/340 R.P.M., tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 4/16 poligen Motoren, 1380/340 R.P.M., Zug 1:1

Puleggia Sheave Poulie Treibscheibe Rapporto Ratio Rapport Uebersetzung Vel. Syn. Sync Speed Syn Vitesse Syn Geschwindigkeit Vel. Asyn. Async Speed Async Vitesse Asyn Geschwindigkeit		Rendimento Efficiency Rendement Wirkungsgrad	0,8	Potenze (kW.) Power (kW.) Puissances (kW.) Leistungen (kW.)													
				22,1	25,7	29,4	33,2	36,9	40,5	51	62	75					
				mt/sec	mt/sec												
450	1/49	0,72	0,66	3197	3718	4253	4803	5338	5404								
480	1/49	0,77	0,71	2997	3486	3987	4503	5005	5067								
520	1/49	0,83	0,77	2767	3217	3681	4156	4620	4677								
550	1/49	0,88	0,81	2616	3042	3480	3930	4368	4422								
580	1/49	0,93	0,86	2481	2885	3300	3726	4142	4193								
600	1/49	0,96	0,88	2398	2788	3190	3602	4004	4053								
650	1/49	1,04	0,96	2213	2574	2944	3325	3696	3742								
700	1/49	1,12	1,03	2055	2390	2734	3088	3432	3474								
750	1/49	1,20	1,11	1918	2231	2552	2882	3203	3243								
800	1/49	1,28	1,18	1798	2091	2392	2702	3003	3040								
450	2/55	1,29	1,18	2019	2347	2685	3032	3370	3699	4658	5404						
480	2/55	1,37	1,26	1892	2201	2518	2843	3160	3468	4367	5067						
520	2/55	1,49	1,37	1747	2031	2324	2624	2917	3201	4031	4677						
550	2/55	1,57	1,45	1652	1921	2197	2481	2758	3027	3811	4422						
580	2/55	1,66	1,52	1566	1821	2083	2353	2615	2870	3614	4193						
600	2/55	1,71	1,58	1514	1761	2014	2274	2528	2774	3494	4053						
650	2/55	1,86	1,71	1397	1625	1859	2099	2333	2561	3225	3742						
450	3/57	1,86	1,71	1498	1742	1993	2250	2501	2745	3457	4202	4836					
480	3/57	1,98	1,83	1404	1633	1868	2110	2345	2574	3241	3940	4533					
700	2/55	2,00	1,84	1298	1509	1726	1949	2167	2378	2995	3474						
750	2/55	2,14	1,97	1211	1408	1611	1819	2022	2220	2795	3243						
520	3/57	2,15	1,98	1296	1507	1725	1947	2164	2376	2991	3637	4185					
550	3/57	2,27	2,09	1226	1425	1630	1841	2046	2246	2828	3438	3956					
800	2/55	2,28	2,10	1135	1320	1511	1706	1896	2081	2620	3040						
580	3/57	2,40	2,21	1162	1352	1546	1746	1941	2130	2682	3260	3752					
600	3/57	2,48	2,28	1123	1306	1495	1688	1876	2059	2593	3152	3627					
650	3/57	2,69	2,47	1037	1206	1380	1558	1732	1900	2393	2909	3348					
700	3/57	2,89	2,66	963	1120	1281	1447	1608	1765	2222	2702	3109					
750	3/57	3,10	2,85	899	1045	1196	1350	1501	1647	2074	2521	2901					
800	3/57	3,31	3,04	843	980	1121	1266	1407	1544	1944	2364	2720					



Portate in (daN). Con motori 6/24 poli, 920/220 R.P.M., tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6/24 poles, 920/220 R.P.M., roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 6/24 poles, 920/220 R.P.M., mouillage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 6/24 poligen Motoren, 920/220 R.P.M., Zug 1:1

				Rendimento Efficiency Rendement Wirkungsgrad		Potenze (kW.) Power (kW.) Puissances (kW.) Leistungen (kW.)									
Puleggia Sheave Poulie Treibscheibe Rapporto Ratio Rapport Übersetzung		0,8		Vel. Syn. Sync Speed Syn Vitesse Syn. Geschwindigkeit	Vel. Asyn. Asyn Speed Asyn Vitesse Asyn. Geschwindigkeit	16,2	19,5	23	26,5	30,5	35	40,5	42	49	
		mt/sec	mt/sec												
450	1/49	0,48	0,44	3418	4114	4852	5404								
480	1/49	0,51	0,47	3204	3857	4549	5067								
520	1/49	0,56	0,51	2958	3560	4199	4677								
550	1/49	0,59	0,54	2796	3366	3970	4422								
580	1/49	0,62	0,57	2652	3192	3765	4193								
600	1/49	0,64	0,59	2563	3085	3639	4053								
650	1/49	0,69	0,64	2366	2848	3359	3742								
700	1/49	0,75	0,69	2197	2645	3119	3474								
750	1/49	0,80	0,74	2051	2468	2911	3243								
800	1/49	0,85	0,79	1922	2314	2729	3040								
450	2/55	0,86	0,79	2192	2639	3112	3586	4127	4736	5404					
480	2/55	0,91	0,84	2055	2474	2918	3362	3869	4440	5067					
520	2/55	0,99	0,91	1897	2283	2693	3103	3572	4099	4677					
550	2/55	1,05	0,96	1794	2159	2546	2934	3377	3875	4422					
580	2/55	1,10	1,02	1701	2047	2415	2782	3202	3675	4193					
600	2/55	1,14	1,05	1644	1979	2334	2689	3095	3552	4053					
650	2/55	1,24	1,14	1518	1827	2155	2483	2857	3279	3742					
450	3/57	1,24	1,14	1609	1937	2285	2632	3030	3477	4023	4172	4836			
480	3/57	1,32	1,22	1509	1816	2142	2468	2840	3259	3772	3911	4533			
700	2/55	1,33	1,23	1409	1696	2001	2305	2653	3045	3474					
750	2/55	1,43	1,31	1315	1583	1867	2152	2476	2842	3243					
520	3/57	1,43	1,32	1393	1676	1977	2278	2622	3009	3481	3610	4185			
550	3/57	1,52	1,39	1317	1585	1869	2154	2479	2845	3292	3413	3956			
800	2/55	1,52	1,40	1233	1484	1751	2017	2322	2664	3040					
580	3/57	1,60	1,47	1249	1503	1773	2042	2351	2697	3121	3237	3752			
600	3/57	1,65	1,52	1207	1453	1714	1974	2272	2608	3017	3129	3627			
650	3/57	1,79	1,65	1114	1341	1582	1822	2097	2407	2785	2888	3348			
700	3/57	1,93	1,77	1034	1245	1469	1692	1948	2235	2586	2682	3109			
750	3/57	2,07	1,90	966	1162	1371	1579	1818	2086	2414	2503	2901			
800	3/57	2,20	2,03	905	1090	1285	1481	1704	1956	2263	2347	2720			

