



Carico statico
Static load
Charge statique
Statische Belastung



kg. 3200 max

Capacità olio
Oil capacity
Capacité huile
Oelmenge

L. 2,8

Peso argano
Gear weight
Poids treuil
Getriebegewicht

kg. 115

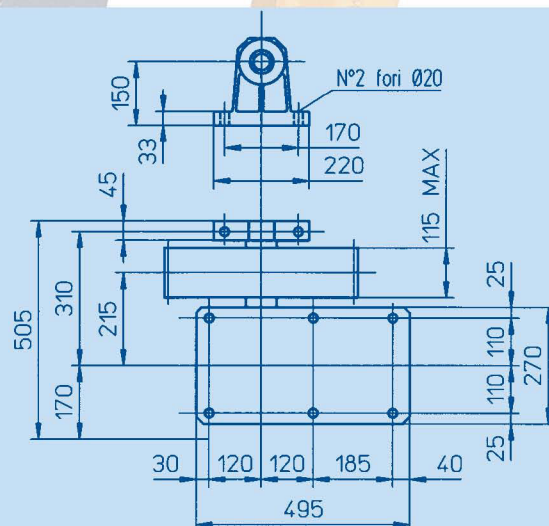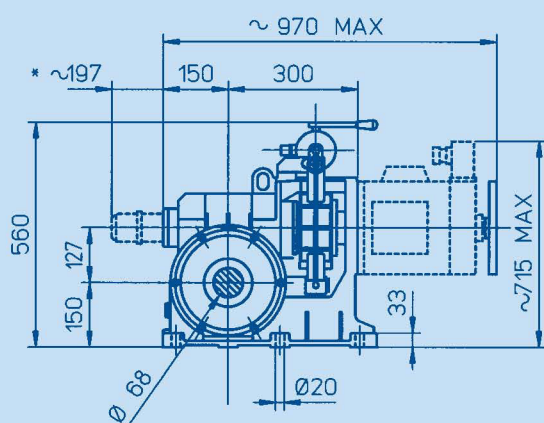

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber



ARGANI - GEARBOXES TREUILS - GETRIEBE

M73 M73S

Portate in (daN). Con motori 4/16 poli, 1380/340 R.P.M., tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 4/16 poligen Motoren, 1380/340 R.P.M., Zug 1:1

Puleggia Sheave Poulie Treilscheibe Rapporto Ratio Rapport Uebersetzung Vel. Syn. Syn. Speed Syn. Vitesse Syn. Geschwindigkeit Vel. Asyn. Asyn. Speed Asyn. Vitesse Asyn. Geschwindigkeit	Rendimento Efficiency Rendement Wirkungsgrad		Potenze (kW.) Power (kW.) Puissances (kW.) Leistungen (kW.)							
	0,8									

Puleggia Sheave Poulie Treilscheibe Rapporto Ratio Rapport Uebersetzung Vel. Syn. Syn. Speed Syn. Vitesse Syn. Geschwindigkeit Vel. Asyn. Asyn. Speed Asyn. Vitesse Asyn. Geschwindigkeit	mt/sec		mt/sec		3	3,7	4,4	4,9	5,9	6,6

360	1/75	0,38	0,35	667						
400	1/75	0,42	0,39	600						
450	1/75	0,47	0,43	533						
360	1/60	0,47	0,43	655	733					
480	1/75	0,50	0,46	500						
400	1/60	0,52	0,48	590	660					
520	1/75	0,54	0,50	462						
360	1/52	0,54	0,50	584	720					
550	1/75	0,58	0,53	436						
450	1/60	0,59	0,54	524	587					
580	1/75	0,61	0,56	414						
400	1/52	0,60	0,56	525	648					
360	1/46	0,61	0,57	523	646	768				
600	1/75	0,63	0,58	400						
480	1/60	0,63	0,58	491	550					
400	1/46	0,68	0,63	471	581	691				
450	1/52	0,68	0,63	467	576					
520	1/60	0,68	0,63	453	508					
550	1/60	0,72	0,66	429	480					
480	1/52	0,72	0,67	438	540					
360	1/37	0,76	0,70	478	589	701	781	884		
580	1/60	0,76	0,70	407	455					
450	1/46	0,77	0,71	419	516	614				
600	1/60	0,79	0,72	393	440					
520	1/52	0,79	0,72	404	498					
480	1/46	0,82	0,75	393	484	576				
550	1/52	0,83	0,76	382	471					
400	1/37	0,85	0,78	430	530	631	703	796		
580	1/52	0,88	0,81	362	447					
520	1/46	0,89	0,82	362	447	531				
600	1/52	0,91	0,83	350	432					
550	1/46	0,94	0,86	343	423	502				
450	1/37	0,96	0,88	382	472	561	624	708		
580	1/46	0,99	0,91	325	401	476				
600	1/46	1,02	0,94	314	387	461				
480	1/37	1,02	0,94	358	442	526	585	663		
360	2/55	1,03	0,95	330	407	484	539	649	679	
520	1/37	1,10	1,02	331	408	485	540	612		
400	2/55	1,14	1,05	297	366	435	485	584	611	
550	1/37	1,17	1,07	313	386	459	511	579		
580	1/37	1,23	1,13	297	366	435	485	549		
600	1/37	1,27	1,17	287	354	421	468	531		
450	2/55	1,29	1,18	264	325	387	431	519	543	
480	2/55	1,37	1,26	247	305	363	404	487	509	
520	2/55	1,49	1,37	228	282	335	373	449	470	
360	2/37	1,53	1,41	239	295	350	390	470	481	
550	2/55	1,57	1,45	216	266	317	353	425	445	
580	2/55	1,66	1,52	205	252	300	334	403	422	
400	2/37	1,70	1,56	215	265	315	351	423	433	
600	2/55	1,71	1,58	198	244	290	323	389	407	
450	2/37	1,91	1,76	191	236	280	312	376	385	
480	2/37	2,04	1,87	179	221	263	293	352	361	
520	2/37	2,21	2,03	165	204	243	270	325	333	
550	2/37	2,33	2,15	156	193	229	255	308	315	
580	2/37	2,46	2,27	148	183	218	242	292	298	
600	2/37	2,55	2,34	143	177	210	234	282	289	

Portate in (daN). Con motori 6/24 poli, 920/220 R.P.M., tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6/24 poles, 920/220 R.P.M., roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 6/24 poles, 920/220 R.P.M., mouflage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 6/24 poligen Motoren, 920/220 R.P.M., Zug 1:1

Puleggia Sheave Poulie Treilscheibe Rapporto Ratio Rapport Uebersetzung Vel. Syn. Syn. Speed Syn. Vitesse Syn. Geschwindigkeit Vel. Asyn. Asyn. Speed Asyn. Vitesse Asyn. Geschwindigkeit	Rendimento Efficiency Rendement Wirkungsgrad		Potenze (kW.) Power (kW.) Puissances (kW.) Leistungen (kW.)							
	0,8									

Puleggia Sheave Poulie Treilscheibe Rapporto Ratio Rapport Uebersetzung Vel. Syn. Syn. Speed Syn. Vitesse Syn. Geschwindigkeit Vel. Asyn. Asyn. Speed Asyn. Vitesse Asyn. Geschwindigkeit	mt/sec		mt/sec		3	3,7	4	4,4

360	1/75	0,25	0,23	667				
400	1/75	0,28	0,26	600				
450	1/75	0,31	0,29	533				
360	1/60	0,31	0,29	733				
480	1/75	0,34	0,31	500				
400	1/60	0,35	0,32	660				
520	1/75	0,36	0,33	462				
360	1/52	0,36	0,33	719				
550	1/75	0,38	0,35	436				
450	1/60	0,39	0,36	587				
580	1/75	0,40	0,37	414				
400	1/52	0,40	0,37	647				
360	1/46	0,41	0,38	753				
600	1/75	0,42	0,39	400				
480	1/60	0,42	0,39	550				
400	1/46	0,46	0,42	678				
450	1/52	0,45	0,42	575				
520	1/60	0,45	0,42	508				
550	1/60	0,48	0,44	480				
480	1/52	0,48	0,44	539				
360	1/37	0,51	0,47	700	863	884		
580	1/60	0,51	0,47	455				
450	1/46	0,51	0,47	603				
600	1/60	0,52	0,48	440				
520	1/52	0,52	0,48	498				
480	1/46	0,55	0,50	565				
550	1/52	0,55	0,51	471				
400	1/37	0,57	0,52	630	777	796		
580	1/52	0,58	0,54	446				
520	1/46	0,59	0,54	522				
600	1/52	0,60	0,56	431				
550	1/46	0,63	0,58	493				
450	1/37	0,64	0,59	560	690	708		
580	1/46	0,66	0,61	468				
600	1/46	0,68	0,63	452				
480	1/37	0,68	0,62	525	647	663		
360	2/55	0,69	0,63	476	587	634	679	
520	1/37	0,74	0,68	484	598	612		
400	2/55	0,76	0,70	428	528	571	611	
550	1/37	0,78	0,72	458	565	579		
580	1/37	0,82	0,76	434	536	549		
600	1/37	0,85	0,78	420	518	531		
450	2/55	0,86	0,79	381	469	507	543	
480	2/55	0,91	0,84	357	440	476	509	
520	2/55	0,99	0,91	329	406	439	470	
360	2/37	1,02	0,94	346	426	461	481	
550	2/55	1,05	0,96	311	384	415	445	
580	2/55	1,10	1,02	295	364	394	422	
400	2/37	1,13	1,04	311	384	415	433	
600	2/55	1,14	1,05	285	352	381	407	
450	2/37	1,27	1,17	277	341	369	385	
480	2/37	1,36	1,25	259	320	346	361	
520	2/37	1,47	1,35	239	295	319	333	
550	2/37	1,56	1,43	226	279	302	315	
580	2/37	1,64	1,51	215	265	286	298	
600	2/37	1,70	1,56	207	256	277	289	

