


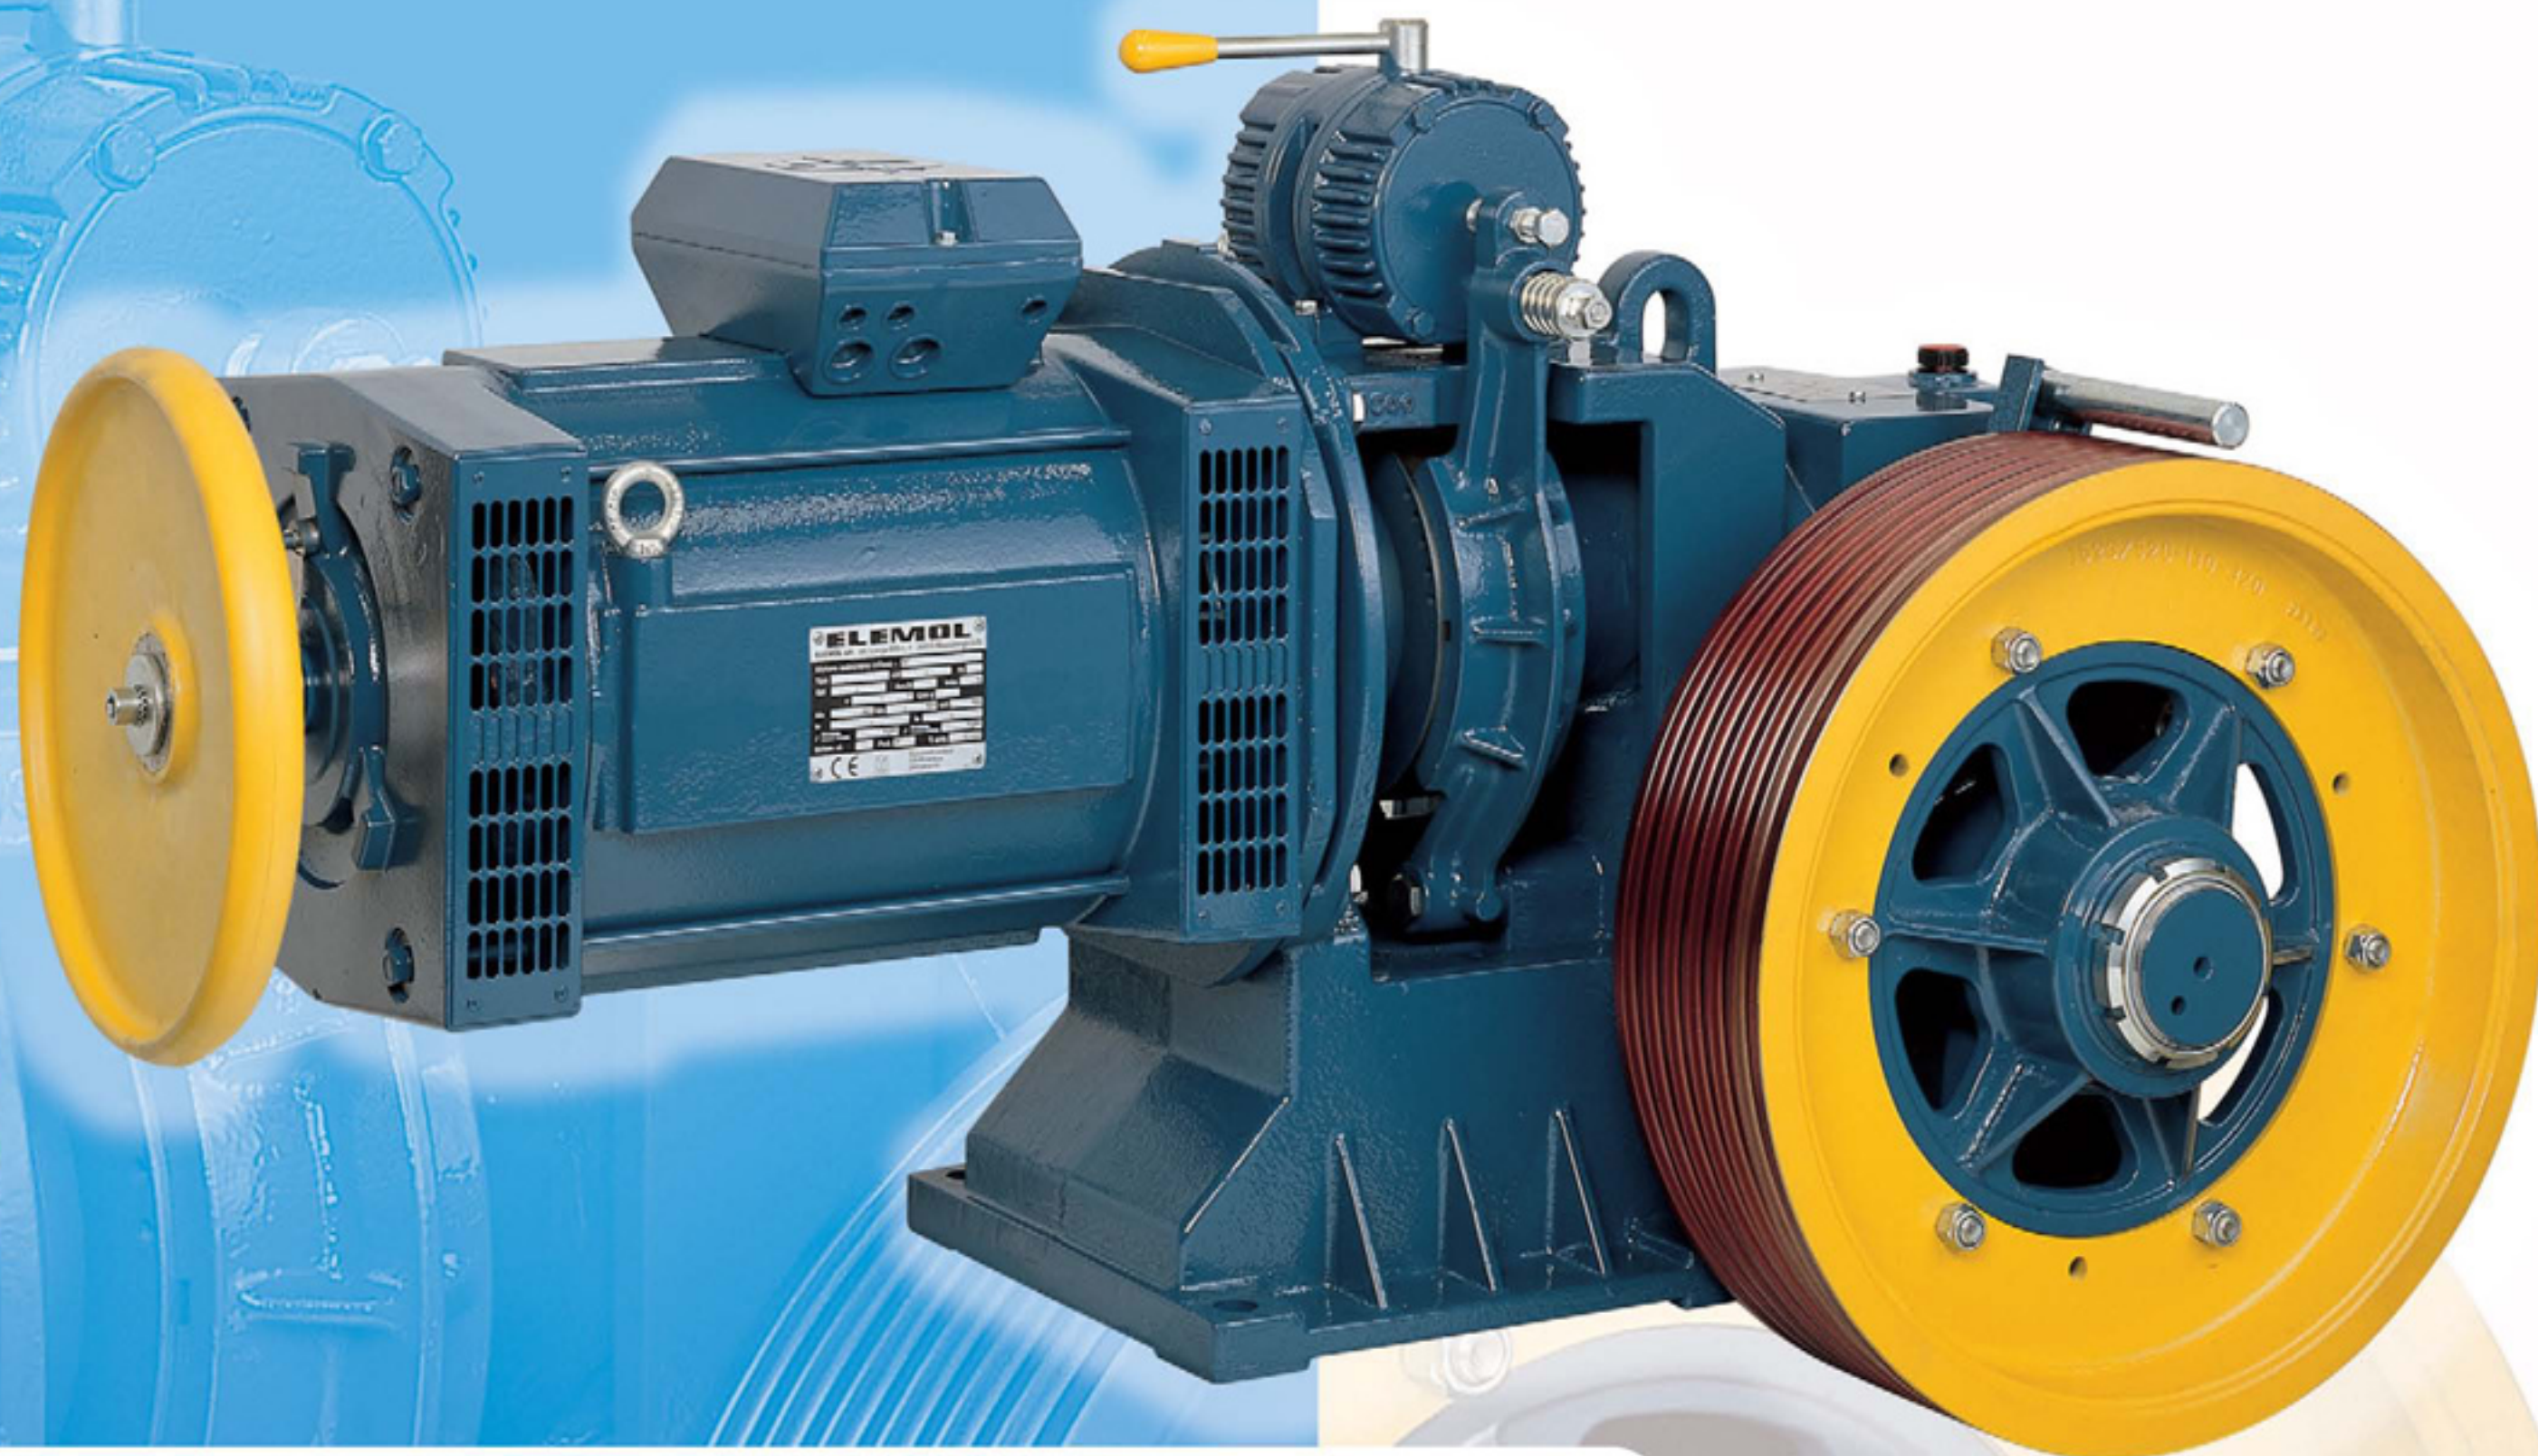

Carico statico
Static load
Charge statique
Statische Belastung

kg. 5000 max

Capacità olio
Oil capacity
Capacité huile
Oelmenge

L. 7,5

Peso argano
Gear weight
Poids treuil
Getriebegewicht


kg. 320

Disponibile anche in versione con supporto (M95).
Per ulteriori informazioni contattateci.

Available also with outer bearing (M95).
For any further information pls. contact us.

Disponibile aussi en version avec contrepalier (M95).
Pour tout renseignement complémentaire prière de nous contacter.

Auch Ausfuehrung mit Aussenlager verfuegbar (M95).
Fuer etwaige Klaerung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

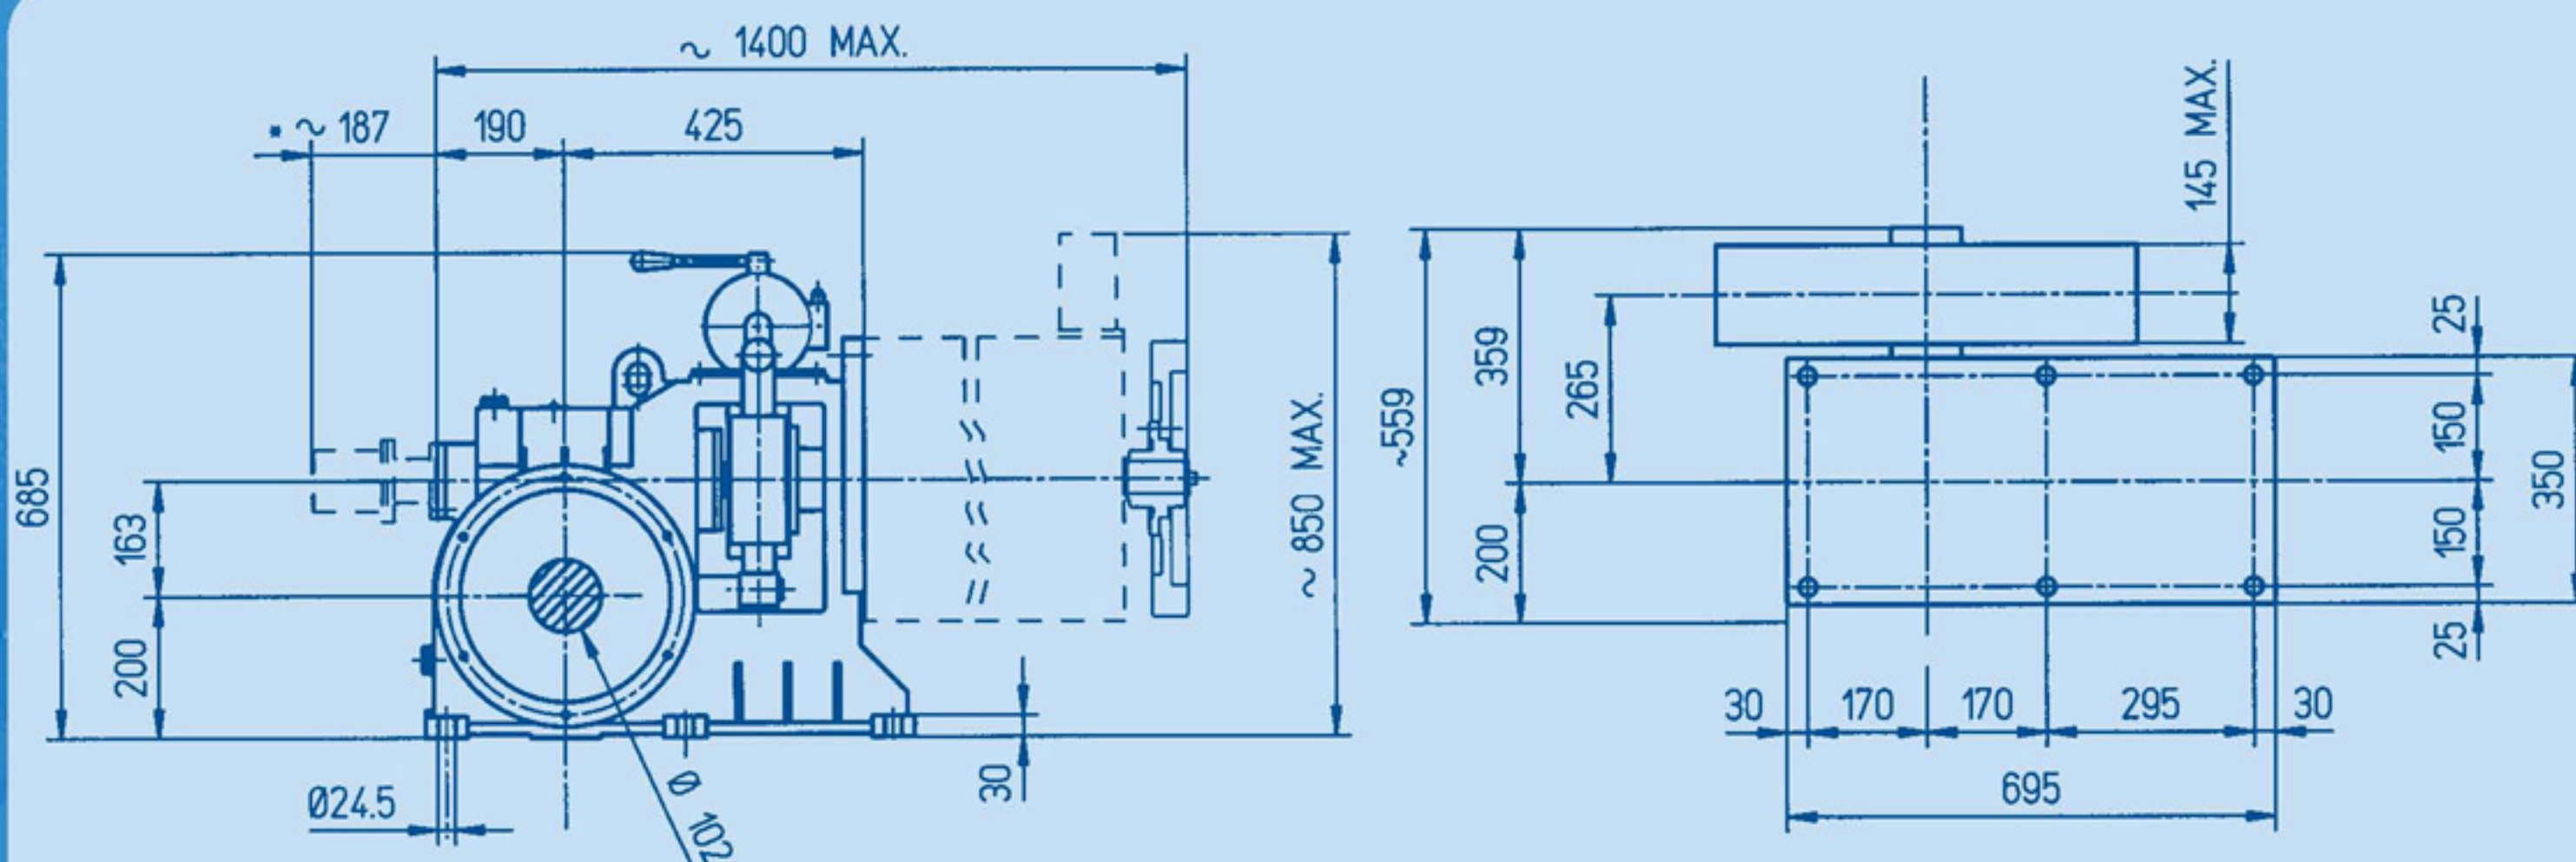

* encoder o dinamo tachimetrica – tacho or encoder – dinamo or encodeur – Tacho oder Impulsgeber



Portate in (daN). Con motori 4/16 poli, 1380/340 R.P.M., tiro 1:1
 Loads in (daN) with motors 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., roping 1:1
 Charges en (daN.) avec moteurs 4/16 poles, 1380/340 R.P.M., mouillage 1:1
 Nutzlasten in (daN.) mit 4/16 poligen Motoren, 1380/340 R.P.M., Zug 1:1

Puleggia Sheave Poulie Treilscheibe Rapporto Ratio Rapport Uebersetzung Vel. Syn. Speed Syn. Vitesse Syn. Geschwindigkeit Vel. Asyn. Speed Asyn. Vitesse Asyn. Geschwindigkeit	Rendimento Efficiency Rendement Wirkungsgrad	0,8	Potenze (kW.) Power (kW.) Puissances (kW.) Leistungen (kW.)													
			6,6	7,4	8,8	10,3	11,8	13,2	14,7	16,2	17,6	19,9	22,1			
		mt/sec	mt/sec													
450	1/62	0,57	0,52	1225	1373	1433										
480	1/62	0,61	0,56	1148	1288	1343										
520	1/62	0,66	0,61	1060	1188	1240										
550	1/62	0,70	0,64	1002	1124	1172										
580	1/62	0,73	0,68	950	1066	1112										
600	1/62	0,76	0,70	919	1030	1075										
450	1/43	0,82	0,76	850	952	1133	1326	1519	1699	1760						
650	1/62	0,82	0,76	848	951	992										
480	1/43	0,88	0,81	796	893	1062	1243	1424	1593	1650						
450	1/39	0,91	0,83	813	911	1084	1268	1453	1625	1760						
520	1/43	0,95	0,87	735	824	980	1147	1314	1470	1523						
480	1/39	0,97	0,89	762	854	1016	1189	1362	1524	1650						
550	1/43	1,00	0,92	695	779	927	1085	1243	1390	1440						
520	1/39	1,05	0,96	703	789	938	1098	1257	1407	1523						
580	1/43	1,06	0,97	659	739	879	1029	1178	1318	1366						
600	1/43	1,10	1,01	637	714	850	994	1139	1274	1320						
550	1/39	1,11	1,02	665	746	887	1038	1189	1330	1440						
580	1/39	1,17	1,07	631	707	841	984	1127	1261	1366						
650	1/43	1,19	1,09	588	659	784	918	1051	1176	1218						
600	1/39	1,21	1,11	610	683	813	951	1090	1219	1320						
650	1/39	1,31	1,20	563	631	750	878	1006	1125	1218						
450	2/49	1,44	1,33	544	610	725	849	972	1087	1211	1293					
480	2/49	1,54	1,42	510	572	680	795	911	1019	1135	1212					
520	2/49	1,67	1,53	471	528	627	734	841	941	1048	1119					
550	2/49	1,76	1,62	445	499	593	694	795	890	991	1058					
580	2/49	1,86	1,71	422	473	562	658	754	844	940	1003					
600	2/49	1,92	1,77	408	457	544	636	729	816	908	970					
650	2/49	2,08	1,92	376	422	502	587	673	753	838	895					
450	4/51	2,77	2,55	304	340	405	474	543	607	676	745	810	916	924		
480	4/51	2,96	2,72	287	319	380	444	509	569	634	699	759	858	867		
520	4/51	3,20	2,95	280	295	350	410	470	526	585	645	701	792	800		
550	4/51	3,39	3,12	256	279	331	388	444	497	553	610	663	749	756		
580	4/51	3,57	3,29	241	264	314	368	421	471	525	578	628	710	717		
600	4/51	3,70	3,40	225	255	304	355	407	455	507	559	607	687	693		
650	4/51	4,00	3,68	206	236	280	328	376	420	468	516	561	634	640		



Portate in (daN). Con motori 6/24 poli, 920/220 R.P.M., tiro 1:1
Loads in (daN) with motors 6/24 poles, 920/220 R.P.M., roping 1:1
Charges en (daN.) avec moteurs 6/24 poles, 920/220 R.P.M., mouillage 1:1
Nutzlasten in (daN.) mit 6/24 poligen Motoren, 920/220 R.P.M., Zug 1:1

Puleggia Sheave Treilscheibe	Rapporto Ratio Rapport	Vel. Syn. Sync Speed Syn. Geschwindigkeit	Vel. Asyn. Async Speed Asyn. Geschwindigkeit	Rendimento Efficiency Rendement Wirkungsgrad		Potenze (kW.) Power (kW.) Puissances (kW.) Leistungen (kW.)		4,4	4,9	5,9	6,6	7,4	8,8	10,3	11,8	13,2	14,7
				0,8	0,8	0,8	0,8										
		mt/sec	mt/sec														
450	1/62	0,38	0,35	1191	1327	1433											
480	1/62	0,41	0,37	1117	1244	1343											
520	1/62	0,44	0,40	1031	1148	1240											
550	1/62	0,46	0,43	975	1085	1172											
580	1/62	0,49	0,45	924	1029	1112											
600	1/62	0,51	0,47	893	995	1075											
450	1/43	0,55	0,50	826	920	1108	1239	1390	1652	1760							
650	1/62	0,55	0,51	825	918	992											
480	1/43	0,58	0,54	775	863	1039	1162	1303	1549	1650							
450	1/39	0,60	0,56	781	870	1047	1172	1314	1562	1760							
520	1/43	0,63	0,58	715	796	959	1073	1203	1430	1523							
480	1/39	0,64	0,59	732	815	982	1098	1231	1464	1650							
550	1/43	0,67	0,62	676	753	906	1014	1137	1352	1440							
520	1/39	0,70	0,64	676	753	906	1014	1137	1352	1523							
580	1/43	0,71	0,65	641	714	860	962	1078	1282	1366							
600	1/43	0,73	0,67	620	690	831	930	1042	1239	1320							
550	1/39	0,74	0,68	639	712	857	959	1075	1278	1440							
580	1/39	0,78	0,72	606	675	813	909	1019	1212	1366							
650	1/43	0,79	0,73	572	637	767	858	962	1144	1218							
600	1/39	0,81	0,74	586	652	785	879	985	1172	1320							
650	1/39	0,87	0,80	541	602	725	811	909	1081	1218							
450	2/49	0,96	0,88	524	583	702	786	881	1048	1226	1293						
480	2/49	1,03	0,94	491	547	658	737	826	982	1150	1212						
520	2/49	1,11	1,02	453	505	608	680	762	907	1061	1119						
550	2/49	1,18	1,08	429	477	575	643	721	857	1003	1058						
580	2/49	1,24	1,14	406	453	545	610	683	813	951	1003						
600	2/49	1,28	1,18	393	437	527	589	661	786	920	970						
650	2/49	1,39	1,28	363	404	486	544	610	725	849	895						
450	4/51	1,85	1,70	293	327	393	440	493	587	687	787	880	924				
480	4/51	1,97	1,81	267	306	369	412	462	550	644	737	825	867				
520	4/51	2,14	1,96	240	283	340	381	427	508	594	681	761	800				
550	4/51	2,26	2,08	217	267	322	360	404	480	562	644	720	756				
580	4/51	2,38	2,19	200	253	305	341	383	455	533	610	683	717				
600	4/51	2,46	2,27	193	245	295	330	370	440	515	590	660	693				
650	4/51	2,67	2,46	170	226	272	305	341	406	475	545	609	640				

